

Manual de utilizare

CATLINK AI Cat Litter Box -
Scooper Pro versiune


Şanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd.

Conținut


Deschiderea produsului.....	3
Conținutul pachetului	5
Descrierea produsului	6
Descrierea funcțiilor dispozitivului.....	7
Moduri de operare.....	8
Moduri/mecanisme de siguranță.....	9
Panoul de control al dispozitivului.....	10
Funcțiile butoanelor	11
Semnificația indicatorilor dispozitivului.....	12
Conectare Wi-Fi.....	14
Schimbarea sacului de deșeuri	16
Curățarea produsului.....	18
Diagnosticare	21
Specificațiile produsului	23
Caracteristicile produsului	24

Deschiderea produsului

1. Verificați dacă componentele unității corespund conținutului pachetului 【Lista de împachetare】 . (pagina 3).
2. Plasați produsul corect conform 【Descrierii produsului】 (pg. 4) .
3. Conectați adaptorul de alimentare la portul de alimentare de pe partea din spate a produsului (imaginea 3.1).
4. Verificați dacă sacul de deșeuri este corect introdus și reinstalați recipientul de deșeuri în poziția inițială. (Imaginea 4.1)

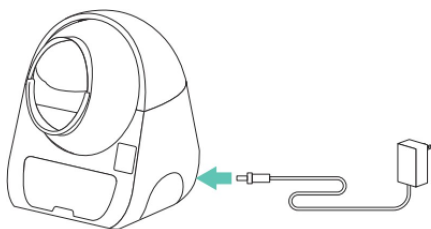

Ilustrația 3.1



Ilustrația 4.1

5. Asigurați-vă în ce mediu este utilizat produsul.

1) Asigurați-vă că dispozitivul este plasat pe o suprafață plană și solidă, sub care nu există niciun alt obiect. (Ilustrația 5.1)

2) Aveți grijă ca pe produs să nu fie așezate alte obiecte . (Ilustrația 5 .2) 3)

Asigurați-vă că dispozitivul se află în apropierea semnalului Wi-Fi și departe de aparatele electrice care pot cauza interferențe puternice. (Ilustrația 5.3)



Ilustrația 5.1




Ilustrația 5.2




Ilustrația 5.3

6. După pornirea alimentării, unitatea se va porni automat și așteptați ca unitatea să finalizeze procesul de "auto-verificare" (cabina cu bile se va reseta și se va opri după o jumătate de rotație în sensul acelor de ceasornic).

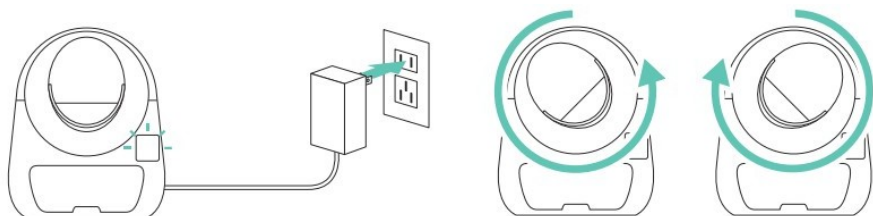

7. Descărcați aplicația CATLINK APP și informațiile despre conectarea la rețea le găsiți în subcapitolul cu instrucțiuni (Conectare Wi-Fi) (pagina 12).

8. Umpleți suficient de mult litieră pentru pisici în cabina cu bile. Asigurați-vă că litiera este sub linia Max.

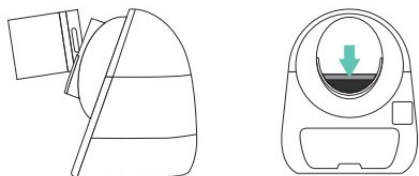


Notă: Versiunea Pro este potrivită pentru litiera pe bază de bentonită pentru pisici și litiera mixtă pentru pisici (bentonită și litieră din tofu).

Versiunea Standard/Luxury/Young este potrivită doar pentru litiera pe bază de bentonită.

9. După efectuarea pașilor de mai sus, litiera poate fi utilizată în mod normal .

Conținutul pachetului



CATLINK AI litter Box



Filtru din bumbac cu cărbune activ

Filtrul din bumbac a fost plasat în recipientul pentru deșeuri.
Catlink recomandă să fie scos o dată pe lună și expus la lumina soarelui și înlocuit la fiecare două luni.



Alimentare




Rola de saci
pentru deșeuri



Manual de utilizare

Descrierea produsului

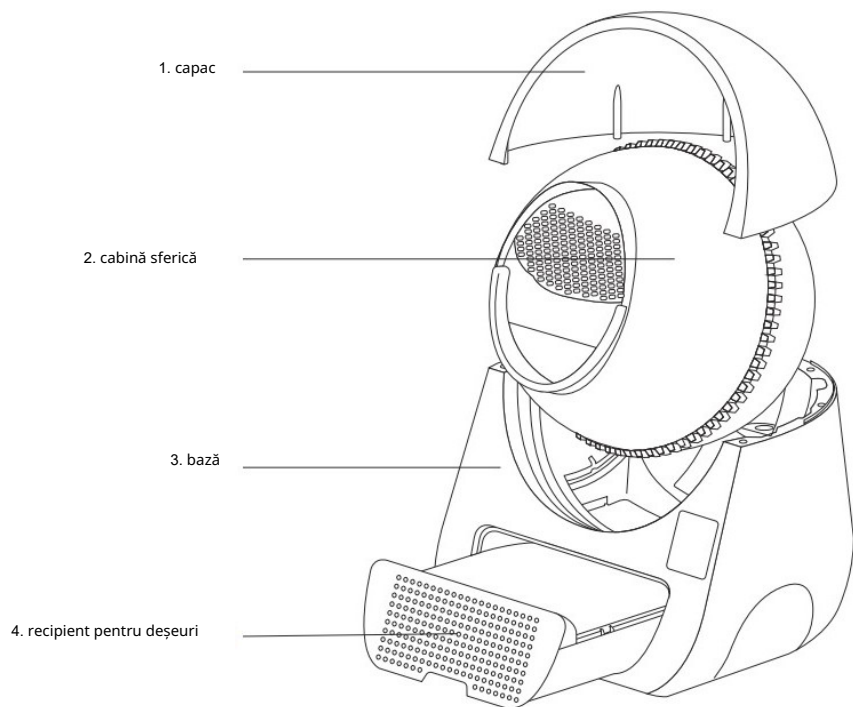

Descrierea funcțiilor dispozitivului

Funcție	Standard	Luxury	Standard Pro	Luxury Pro
Iluminare ambientală	×	✓	×	✓
Senzor de temperatură și umiditate	×	✓	×	✓
Senzor de nivel pentru recipientul cu litieră	×	✓	×	✓
Senzor de greutate a pisicii	✓	✓	✓	✓
Sistem de protecție împotriva supratensiunii	✓	✓	✓	✓
Senzor de prezență a pisicii	×	×	✓	✓
Lampă UV de sterilizare	×	×	✓	✓

Atenție:

Funcția de iluminare ambientală poate fi activată prin intermediul aplicației CATLINK APP. Când această funcție este activată, lumina se va stinge automat în timpul zilei și se va aprinde automat noaptea.

Această funcție este destinată îngrijirii pisicilor cu vedere slabă sau pisicilor mai în vârstă.

Moduri de operare

Mod	Iconița aplicației / panoul de control	Mod de funcționare	Note
Mod automat		Funcțiile pot fi selectate atât prin intermediul unei aplicații speciale.	În acest mod, dacă dispozitivul detectează că pisica intră și iese din litieră, după expirarea timpului corespunzător, va curăța automat litiera.
Mod manual			În acest mod, puteți porni sau suspenda manual filtrarea litierii.
Mod temporizator			În acest mod, puteți seta ora începere a curățării automate (doar cu conexiune Wi-Fi).
Mod de golire al rezervorului			În acest mod, se poate goli litiera apăsând butonul CleaniPause.

Moduri/mecanisme de siguranță

Funcția de protecție a dispozitivului	Nivel prioritate	Note
Funcția radarului *Disponibilă doar în versiunea PRO	1	Protecția radar se activează atunci când o pisică în mișcare intră în cabină , cabină se oprește din rotație. Când pisica părăsește cutia cu litieră, cabină se va roti din nou.
Senzor al greutății pisicii	2	Cabina se va opri din rotire atunci când o pisică mai grea de 1,5 kg intră înăuntru și se activează protecția gravitațională. Cabina va începe din nou să se rotească, când pisica părăsește recipientul cu litieră.
Sistem de protecție împotriva supratensiunii	3	Dacă ieșirea cabinei sferice este orientată în jos (în direcția sacului cu litieră) și în timpul rotirii se activează dispozitivul anti-blocare, cabina sferică va elibera cantitatea maximă de litieră (în sacul cu litieră) și va opri funcționarea. Această protecție poate fi anulată doar prin intervenția unei persoane.
Sistem de protecție împotriva blocării	4	Dacă rezistența motorului crește brusc în timpul rotirii cabinei sferice, cabina sferică se va opri din rotire. Această funcție de siguranță poate fi anulată doar de către un operator uman.

Panoul de control al dispozitivului




Indicator de eroare


Indicator Wi-Fi


Indicator de blocare


Indicator
mod
automat


Indicatorul modului
temporizator


Buton Curățare/
Pauză


Indicator
mod
manual


Indicator
golire
rezervor


Buton
opțiuni funcții

Funcțiile butoanelor

1. Buton pentru selectarea funcției



La fiecare apăsare a butonului, modul se va schimba ciclic între Auto, Manual, Timer, Empty. Notă: Modul temporizator funcționează doar cu conexiune Wi-Fi.

2. Butonul Clean/Pause

Prin apăsarea acestui buton, veți porni sau opri modul de curățare.




Notă: Acest buton funcționează doar în modul manual și în modul Gol.

3. Butonul de blocare a panoului



Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod și butonul Clean/Pause timp de trei secunde.



Pentru a dezactiva semnalul sonor al butonului, eliberați. Dacă indicatorul de blocare a panoului se aprinde, blocarea panoului a fost activată cu succes. Pentru a dezactiva blocarea panoului, repetați pașii de mai sus.


Notă: Acest buton poate fi, de asemenea, activat sau dezactivat în aplicația CATLINK

APP. 4. Butonul de conectare Wi-Fi



Apăsați și mențineți apăsat butonul de mod și butonul de curățare/pauză.

După al doilea bip, eliberați butonul. Dacă indicatorul de conectare Wi-Fi clipește, dispozitivul este pregătit pentru configurarea rețelei.



Dacă conexiunea Wi-Fi se activează imediat după eliberarea butoanelor, înseamnă că configurarea rețelei este finalizată și dispozitivul este deja conectat la rețea. În acest caz, puteți sări peste configurarea rețelei și să treceți la pasul următor.

Notă: Această funcție funcționează doar în cazul în care nu este disponibilă o conexiune Wi-Fi.

Semnificația indicatorilor dispozitivului

Indicator		Moduri de iluminare	Comentarii
Indicator modului automat		Aprins permanent	Dispozitivul este în modul automat. Recipientul de litieră este proiectat pentru a recunoaște intrarea a și ieșirea roțiței. În acest mod, tava funcționează complet automat.
Indicator mod manual		Încă pe	Dispozitivul este în modul manual. Dispozitivul este accesibil pentru utilizarea de către pisică și trebuie să fie controlat manual.
Indicatorul modului temporizator		Activare continuă	Dispozitivul este în modul temporizator. Dispozitivul este disponibil pentru pisică și se va activa automat la timpul setat.
Indicatorul modului de golire		Activare continuă	Dispozitivul este în modul Gol. Unitatea în acest mod nu este disponibilă pentru utilizarea de către pisică, d până când golirea nu este finalizată.
Indicator de eroare		Încă pe	În modul de cântărire pisicilor, dispozitivul nu funcționează .
		Clipsește rapid	Dispozitivul în timpul funcționării senzorului nu funcționează
		Clipsește lent	Coșul de gunoi este plin

Indicator		Moduri de iluminare	Comentăre
Indicator de eroare+ Indicator de blocare panou	 + 	Clipsește rapid	În timpul modului de răcire înainte de surge'iOc'iOTI electric
		Clipsește lent	B în timpul modului de blocare al rezervorului de litieră
Indicator Wi-Fi		LED de alimentare	Wi-Fi nu este preconnectat
		Încă pe	Preconnectare Wi-Fi
		Clipsește	Mod de asociere Wi-Fi
Indicator panou încuiat		LED de alimentare	Blocare ieșireZor1a
		Încă pe	Blocare dezactivată

Când aparatul este pornit, unele lumini de pe panoul de control sunt întotdeauna aprinse. Dacă nici o lumină nu este aprinsă, contactați un centru de service autorizat pentru a efectua diagnosticarea și repararea aparatului.

Conectare Wi-Fi

1. Activare/mod zero (trebuie să funcționeze cu condiția ca în cabină să nu fie litieră pentru pisici și coșul de gunoi să fie gol).

*Când unitatea este pornită, indicatorul "Start" clipește și cabina se rotește.

Apăsați butonul și mențineți apăsat butonul Mod, iar după două semnale sonore, eliberați butonul, activând astfel programul de resetare.

(Când programul de resetare este activat, dispozitivul va porni modul "Auto-verificare".)

2. După finalizarea modului "Auto-verificare" (care durează 2 minute), descărcați aplicația CATLINK din magazinul de aplicații de pe telefonul dumneavoastră.



3. Conectați telefonul la WiFi de 2,4GHz, produsul nu suportă în prezent 5GHz și WiFi, ceea ce necesită o certificare specială.

Notă: Numele WiFi nu trebuie să conțină caractere chinezești, spații sau caractere speciale pentru a nu afecta conexiunea WiFi.

4. Deschideți aplicația CATLINK și înregistrați-vă și conectați-vă. Găsiți și faceți clic pe "Add Device" (Adăugați dispozitiv) -

> "AI Litter Box" și urmați instrucțiunile.


*Vă rugăm să autorizați informațiile despre locație. Sistemul Android trebuie să permită GPS.

5. Apăsați și mențineți apăsat simultan butonul Mod și butonul Clean/Pause, până când auziți două bipuri.

Apoi, indicatorul de conectare Wi-Fi va începe să clipească, ceea ce indică faptul că dispozitivul este pregătit pentru configurarea rețelei.

Pentru configurarea rețelei, utilizați CATLINK.

*Vă rugăm să mențineți cutia AI cât mai aproape de router.

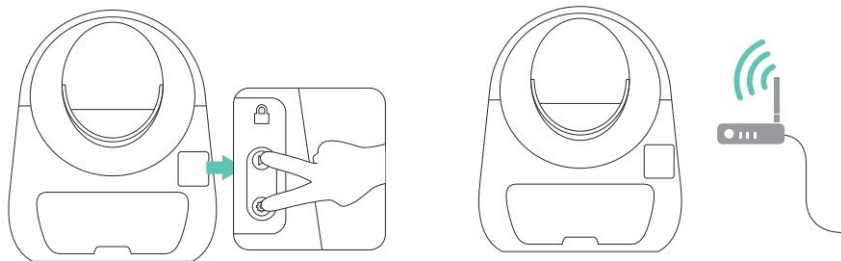

6. Urmăți instrucțiunile CATLINK.

Vezi figura 6.1

"Dacă indicatorul de conectare Wi-Fi luminează constant, dispozitivul este deja conectat prin Wi-Fi și poate fi controlat din aplicație."

*Dacă există o întrerupere a conexiunii la rețea, încheiați operația și verificați dacă parola WiFi este corectă. La unii utilizatori de Android, poate apărea o problemă cu conexiunea slabă la rețea. Dacă este posibil, utilizați un alt telefon pentru a vă conecta la rețea. Conexiunea la rețea a fost realizată cu succes, acum te poți conecta la aplicația CATLINK de pe telefon. În acest moment, dispozitivul este pregătit pentru utilizare."

"Dacă confirmați din nou că operațiunea este corectă, dar conexiunea la rețea continuă să eșueze, te rugăm să contactezi serviciul clienți."

7. După conectarea cu succes, indicatorul WiFi va rămâne aprins continuu pe dispozitiv. Vezi figura 7.1

8. După finalizarea pașilor de mai sus, toate funcțiile dispozitivului CATLINK pot fi utilizate normal.


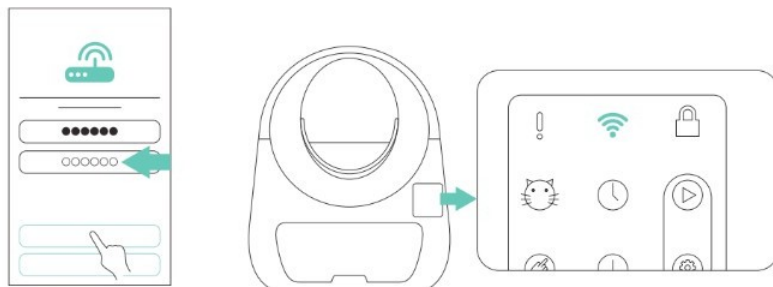


Figura 6.1


Imaginea 7.1

Schimbarea sacului pentru deșeuri


1. Apăsați scurt butonul Mod și dispozitivul va trece în modul EMPTY.

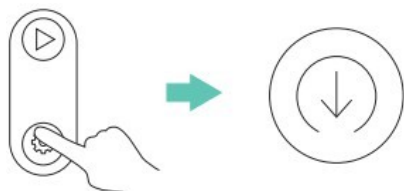


2. Cabina se va roti în sensul acelor de ceasornic. Apăsați scurt butonul Clean/Pause.

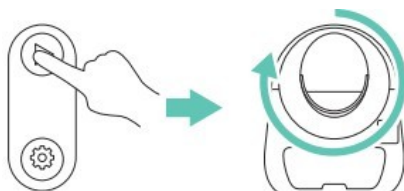


3. Odată ce deschiderea de evacuare a cabinei sferice este orientată în jos și toate deșeurile cad în recipientul de deșeuri, apăsați scurt butonul Clean/Pause pentru a readuce cabina sferică în poziția inițială.

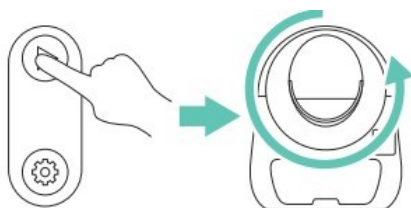

4. După ce ați reconfigurat cabina sferică, scoateți recipientul pentru deșeuri, închideți-l și aruncați litiera folosită, puneți un nou sac de deșeuri și împingeți-l înapoi în poziția inițială.

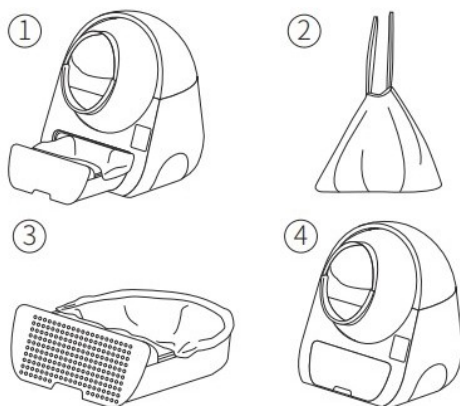


5. Turnați un nou strat de material în compartimentul roții.

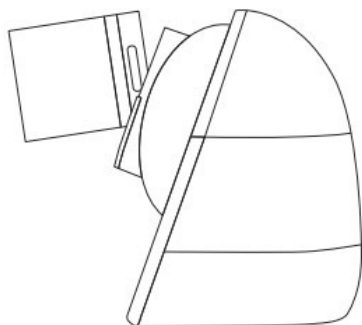


Curățarea produsului.


1. Familiarizați-vă cu pașii descriși în subcapitolul "Schimbarea litierii pentru pisici" din acest manual și opriți alimentarea după golirea litierii pentru pisici.

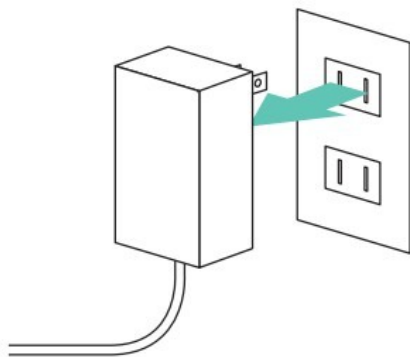


2.Deschideți capacul cuvei.

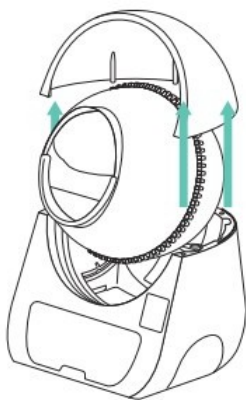


3. Scoateți cabina sferică (aveți grijă să îndepărtați bara de susținere a axului rotativ de pe partea din spate a cabinei sferice).

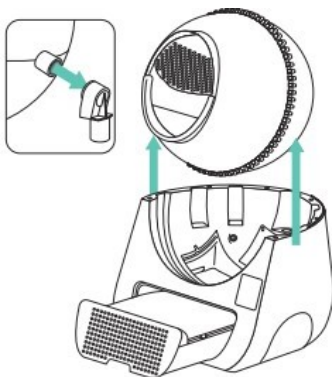


4. Scoateți recipientul pentru deșeuri și filtrul din bumbac (se recomandă expunerea filtrului din bumbac la lumina solară o dată pe lună și înlocuirea acestuia o dată la două luni).

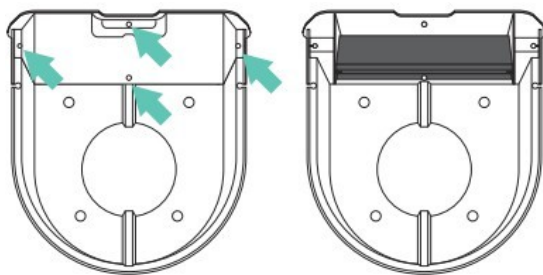


5. Piesele pot fi spălate cu apă (nu uitați să le ștergeți și să le uscați bine după spălare).

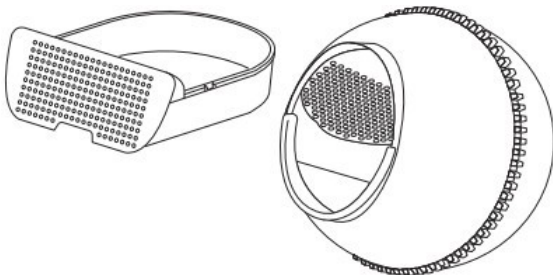



6. Piesele unității pot fi șterse cu o cârpă umedă.



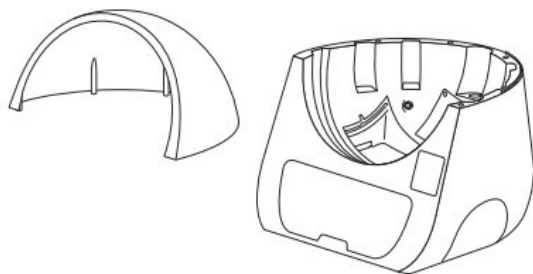


7. După curățarea unității, montați un nou filtru din bumbac și urmați instrucțiunile de mai sus în ordine inversă pentru a asambla corect unitatea.

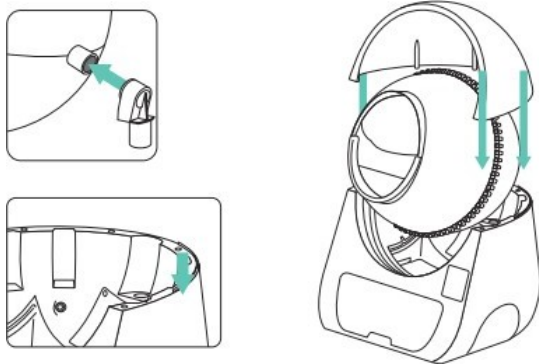

Diagnosticare

Problemă	Razwîzsie	Metoda de tensionare
Dispozitivul se va opri, deoarece sistemele de detectare ale pisicilor / sistemele de detectare a greutateii pisicilor sunt blocate sau deoarece sacul de deșeuri este plin.	Eliminare manuală a cauzei	Apăsati butonul Clean/ Pause 
Unitatea se va opri din funcționare din cauza activării sistemelor de protecție împotriva electricelor.	Utilizarea acestei manuale	Apăsati butonul Clean/ Pause 
Cantitate insuficientă de litieră pentru pisici (situație în care senzorul cantității de litieră este acoperit de litieră și nu funcționează corect).	Scoateți cantitateadeconvată de litierădin rezervor.	1 Golirea litierei 
		2 Comutare în modul manual 
		3 Apăsati și mențineți apăsat butonul Mode și eliberați-l când auziți două bipuri. Se va aprinde indicatorul Manual . 
		4 Apăsati din nou butonul Mode și eliberați-l când auziți două bipuri.
		5 Acțiune finalizată

Problemă	Soluție	Metodă de reparare
Informații inexacte despre cântărire (excluzând inexactitățile cauzate de mediu).	Setare sistem de cântărire	1 Goliți litiera 
		2 Deconectați dispozitivul din priză a apoi reporniți-l. 
		3 După rotirea cabinei, introduceți în cuvă un obiect cu o greutate de 1,5 kg. Apăsați și mențineți butonul Mod, relaxați-l când auziți două bipuri, indicatorul butonului Mod va clipește. 
		4 După apăsarea butonului Mod, indicatorul se va aprinde continuu și se va auzi un semnal. Acest lucru indică faptul că cântărirea este completă. 

Specificații produs

Numele produsului	CATLINK AI Cat Litter Box - Scooper Standard Pro/ Luxury Pro
Model	CL-05/CL-06
Material	PP
Dimensiune	600x580x710mm
Tensiune nominală	12V/2A
Putere nominală	5W
Interval de greutate a pisicii	Pisică (1,5 până la 10 kg)
Greutate	11kg
Standardnı	GB 4706.1-2005

Notă: Dispozitivul funcționează doar pe frecvența de 2,4 GHZ

Specificațiile fiecărui model pot varia.

Caracteristici ale produsului

1. Funcția aplicației

Dispozitivul are o funcție încorporată de detectare a mai multor pisici.

Raportele de sănătate pentru fiecare pisică pot fi vizualizate în aplicația Catlink. Versiunea aplicației Catlink

CATLINK AI Litter Box-Scooper(Luxury/ Standard/ Luxury Pro/ Standard Pro)

CATLINK AI Feeder-ONE-Standard(pentru mai multe animale)

Fontană de apă CATLINK AI-PURE

Notă: Catlink AI Litter Box-Young nu are această funcție (nu este conectat la internet).

2. Partajarea datelor aplicației



Contul principal poate partaja permisiuni nelimitate cu membrii familiei și prietenii, care pot controla

puteți controla dispozitivul sau vizualiza mesajele de stare prin intermediul aplicației.

3. Numărul de pisici în aplicație

Un dispozitiv poate fi asociat fără restricții cu mai multe pisici.


Mesajul personalizat despre starea de sănătate a pisicii rezumă datele relevante obținute de la toate dispozitivele pisicii.

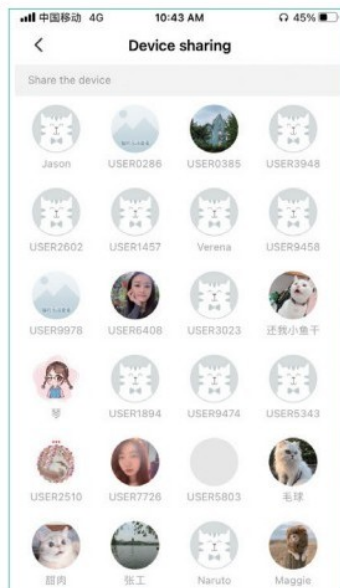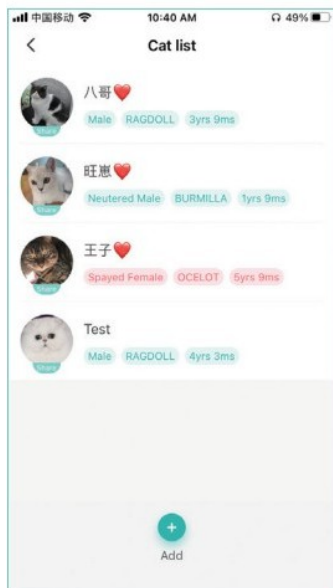


4. Funcția de protecție.

Pentru a asigura drepturile și interesele utilizatorilor străini și ale reprezentanților exclusivi străini, produsele care nu au fost achiziționate pe baza unei certificări oficiale nu pot fi conectate în străinătate. Vă rugăm să vă asigurați că achiziționați produsele noastre prin intermediul formei oficiale.

Catlink AI Litter Box-Scooper Pro

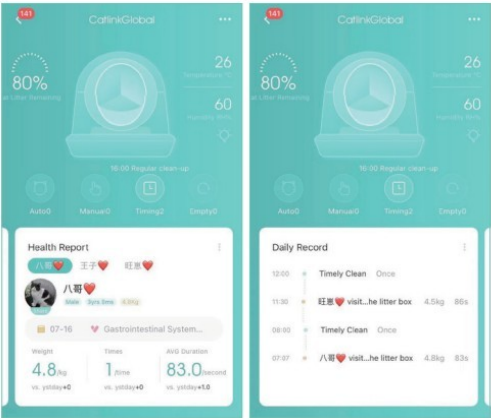

Raport de funcționare a pisicilor

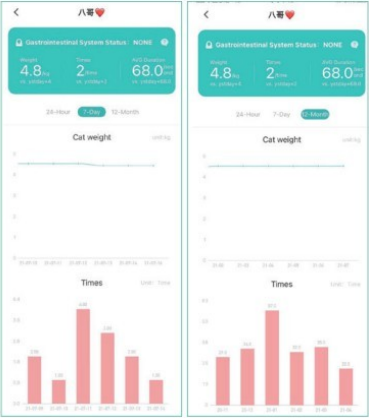

CATLINKAI Feeder-ONE-Standard (Mai multe pisici)





Raport despre alimentația pisicilor



Catlink AI Water Fountain-PURE

Raport despre lichidele consumate de pisică

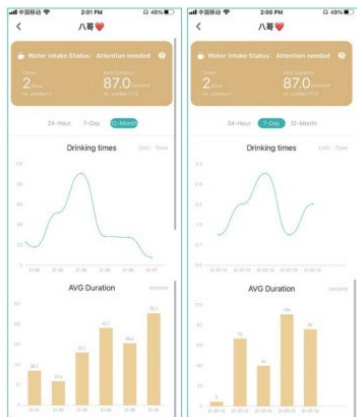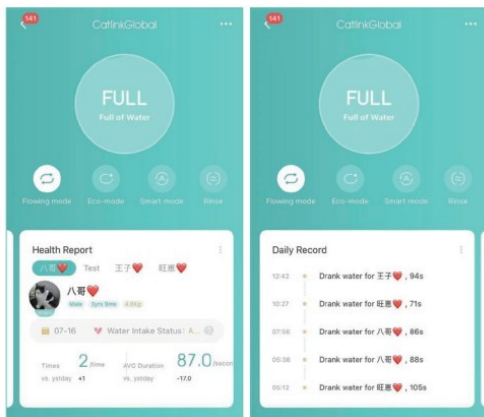

Site-ul CATLINK APP va fi actualizat din când în când. Pagina reală a raportului poate diferi de imaginea de mai sus. Imaginea de mai sus este doar pentru referință.

Declarație simplificată de conformitate

Producător: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd

Adresă: 800 Naxian Road, PuDong New Area, Shanghai.

Produs: Litieră inteligentă auto-curățată pentru pisici

Model: CL-08 , CL-07

Frecvență radio: 2400-2483,5 MHz

Putere maximă a frecvenței radio: <20dBm

Produsul este conform cu directiva Parlamentului European și a Consiliului 2014 /53/EU din 16. aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea pe piață a echipamentelor radio și abrogarea directivei 1999/5/CE.

Declarația de conformitate este disponibilă la adresa: <https://files.innpro.pl/Catlink>

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pentru bateriile LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru bateriile LIPO

Aparatul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei sub 3,5 V sau sub 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Măsurile de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o foaie de stingere.